

ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЧНОЙ НАСОС

Проверенная конструкция для работы в тяжелых условиях



ENERPAC 





ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РУЧНОЙ НАСОС

- Компактная надежная конструкция
- 2-ступенчатая работа для повышения эффективности
- Удобство транспортировки благодаря блокировке рукоятки и небольшому весу
- Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки

ЛЕГКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ
РУЧНОЙ НАСОС

P-392AL

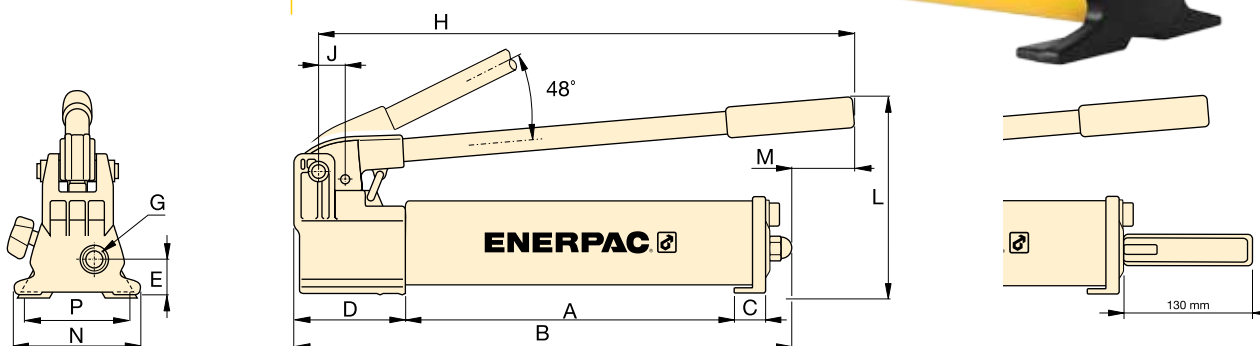

Размеры (mm)												 (kg)
A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N		
331	472	22	99	33	3/8"-18 NPTF	522	30	177	75	121	4,3	

Тип насоса	Полезный объем масла (cm³)	Номинальное давление (бар)		Объем масла, за 1 ход (cm³)		Максимальное усилие на рукоятке (kg)	Ход штока (mm)
		на 1-й ступени	на 2-й ступени	на 1-й ступени	на 2-й ступени		
Двухскоростной	820	13	700	11,26	2,47	42,2	25,4

9432RU © Enerpac 04-2017